

**SOLUZIONE PER IL LAVAGGIO - LINEA LM**  
**WASHING SOLUTION - LM SERIES**

**LAVATRICI SUPERCENTRIFUGANTI LM 8 - 11 KG**  
**HIGH SPIN WASHING MACHINES LM 8 - 11 KG**

**IM11 - UX e UI all'avanguardia**  
Nuovo layout grafico IM11 per una maggiore interazione uomo macchina.  
**IM11 - advanced UX and UI**  
New IM11 graphic layout for more human-machine interaction.


**Smart control**  
Sistema di gestione dei carichi difficili e personalizzazione dei parametri del ciclo.  
**Smart control**  
Smart laundry weighing system and customization of the cycle parameters.

**Carico acqua bilanciato**  
Carico acqua calda e fredda bilanciato per il risparmio energetico.  
**Balanced water fill**  
Hot and cold water mixed during filling phase for energy saving.

**Gestione a 360°**  
Controllo dei cicli di lavaggio in Wi-Fi attraverso IM11, portale I'M CONNECT e App.  
**360° management**  
Wi-fi control of the washing cycles through IM11, I'M CONNECT portal and App.

**Migliore ergonomia**  
Pannello comandi nero inclinato per una migliore visibilità.  
**Better ergonomics**  
Black control panel tilted for better visibility.

**Struttura in acciaio INOX AISI 304**  
Fronte, pannelli laterali, superiore, cesto, stella cesto e vasca in acciaio INOX.  
**AISI 304 stainless steel structure**  
STAINLESS STEEL front, sides, top, drum, spider and outer drum.

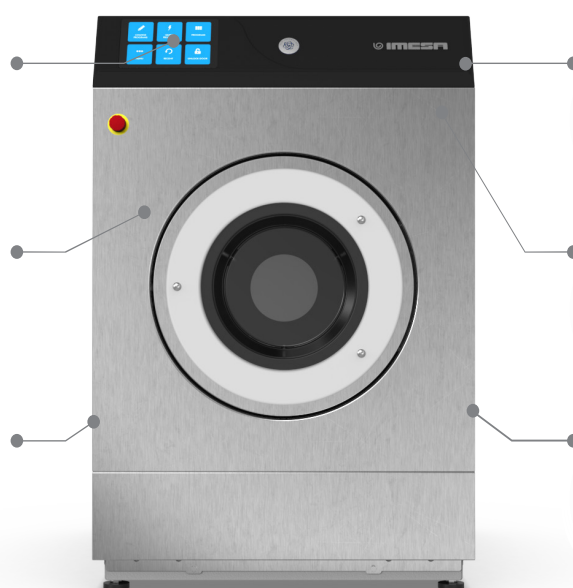

SCANSIONA PER ALTRE INFO  
SCAN FOR MORE INFO



SCANSIONA PER ALTRE INFO  
SCAN FOR MORE INFO

**OPTIONAL e ACCESSORI / OPTIONS and ACCESSORIES**

- Predisposizione 11 pompe peristaltiche per detersivo liquido / Predisposition for 11 peristaltic pumps for liquid detergent
- Fino a 6 pompe da 30 lt/h compreso flush + lancia + tanica / Up to 6 x 30 lt/h pumps including flush + lance + tank end signal
- Kit pompa di scarico / Drain pump kit
- Apertura porta sinistrorsa / Left-hand door opening
- Valvola ingresso acqua / Hard water inlet
- Seconda valvola di scarico (per circuito di recupero) / Second exhaust valve (for recovery circuit)
- Basamento di rialzo con o senza rivestimento in INOX h200 o h300 mm / Crankcase with or without STAINLESS STEEL cover h200 or h300 mm
- Sistemi di pagamento per versione self-service / Payment systems for self-service use

## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

|                                                                                                           | LM 8                      | LM 11                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| - Capacità 1:9 - 1:10 / Capacity 1:9 - 1:10                                                               | 9 - 8 Kg (19.8 - 17.6 lb) | 12 - 11 Kg (26.4 - 24.2 lb) |
| - Diametro cesto Ø / Drum diameter Ø                                                                      | 535 mm (21 inch.)         | 535 mm (21 inch.)           |
| - Profondità cesto / Drum depth                                                                           | 360 mm (14.1 inch.)       | 470 mm (18.5 inch.)         |
| - Volume cesto / Drum volume                                                                              | 81 lt                     | 105 lt                      |
| - Diametro di carico Ø / Load diameter Ø                                                                  | 282 mm (11.1 inch.)       | 282 mm (11.1 inch.)         |
| - Velocità di centrifuga / Spin speed                                                                     | 1002 r.p.m.               | 1002 r.p.m.                 |
| - Fattore G / G Factor                                                                                    | 300                       | 300                         |
| - Intensità sonora / Air sound intensity                                                                  | 65 dB (A)                 | 65 dB (A)                   |
| - Perdite al mantello / Heating leakage                                                                   | 5 %                       | 5 %                         |
| - Carico dinamico (frequenza) / Dynamic load (frequency)                                                  | 5890 N (16.7 Hz)          | 5890 N (16.7 Hz)            |
| - Consumo acqua fredda* / Cold water consumption*                                                         | 50 l (1.7 ft³)            | 68 l (2.4 ft³)              |
| - Consumo acqua calda* / Hot water consumption*                                                           | 14 l (0.5 ft³)            | 20 l (0.7 ft³)              |
| - Consumo acqua* / Water consumption*                                                                     | 64 l (2.2 ft³)            | 88 l (3.1 ft³)              |
| - Portata scarico / Drain flow                                                                            | 160 lt/min (5.6 ft³/min)  | 160 lt/min (5.6 ft³/min)    |
| - Dimensioni macchina: LxPxH / Machine dimension WxDxH (100 mm = 3.93 inch.)                              | 720x821x1113 mm           | 720x933x1113 mm             |
| - Peso netto / Net weight                                                                                 | 254 Kg (560 lb)           | 264 Kg (582 lb)             |
| - Dimensioni imballo: LxPxH / Packing dimension WxDxH (100 mm = 3.93 inch.)                               | 760x940x1200 mm           | 760x1045x1200 mm            |
| - Peso lordo / Gross weight                                                                               | 267 Kg (588.6 lb)         | 276 Kg (608.5 lb)           |
| - Volume imballo / Packaging volume                                                                       | 0,86 mc (30.4 ft³)        | 0,95 mc (33.5 ft³)          |
| - Macchine imballate STD per container 20' / STD. packed machines in to 20' container                     | 18 pz.                    | 16 pz.                      |
| - Macchine imballate STD per container 40' - 40' H.C. / STD. packed machines in to 40' container 40' H.C. | 37 - 74 pz. sovrapposte   | 34 - 68 pz. stackable       |

## DATI PER TIPOLOGIA DI RISCALDAMENTO / DATA BY TYPE OF HEATING

|                                                                                                         |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| - Riscaldamento elettrico (macchine elettriche) / Electrical Heating (electric machines)                | 6 kW            | 9 kW            |
| - Consumo* (macchine elettriche) / Consumption* (electric machines)                                     | 1,5 kWh         | 1,5 kWh         |
| - Assorbimento elettrico (macchine elettriche) / Electric absorption (electric machines) - (50/60Hz)    | 7,5 kW          | 10,5 kW         |
| - 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V                                                                  | 11 / 18 / 29 A  | 16 / 25 / 42 A  |
| - Consumo vapore* (macchine vapore) / Steam heating consumption* (steam machines)                       | 0,2 Kg (0.4 lb) | 0,2 Kg (0.4 lb) |
| - Consumo elettrico* (macchine hot-water) / Electric consumption* (hot-water machines)                  | 0,7 kWh         | 0,8 kWh         |
| - Assorbimento elettrico (macchine hot-water - vapore) / Electric absorption (hot-water-steam machines) | 1,5 kW          | 1,5 kW          |
| - 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V                                                                  | - / - / 3 A     | - / - / 3 A     |

\* Lavaggio "Cotone" 60° C / Cycle "Cotton" 60° C - EN60456, tab. A2

Pos. 1 - Acqua fredda 3/4" - Press. 0,5 ÷ 10 bar \

Cold water 3/4" - Press. 0,5 ÷ 10 bar

Pos. 2 - Acqua calda 3/4" - Press. 0,5 ÷ 10 bar \

Hot water 3/4" - Press. 0,5 ÷ 10 bar

Pos. 3 - Entrata vapore 3/4" \ Steam inlet 3/4" Press. 0,3 ÷ 4,5 bar\*\*






Pos. 4 - Scarico acqua / Drain valve Ø 50 mm (2 inch.)

Pos. 5 - Sfiato / Air vent Ø 50 mm (2 inch.)

Pos. 6 - Alimentazione elettrica / Electrical power supply

Pos. 9 - Carico detersivi / Detergent load

\*\* Optional disponibile 9 bar / 9 bar Options (min 1 bar)

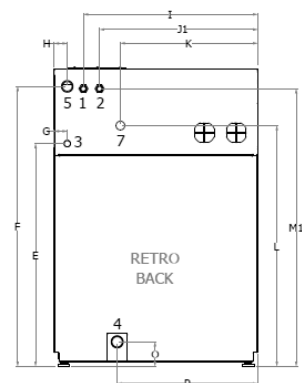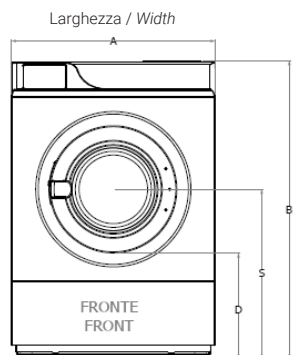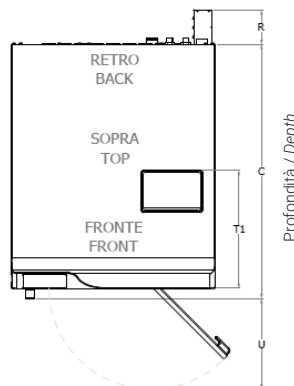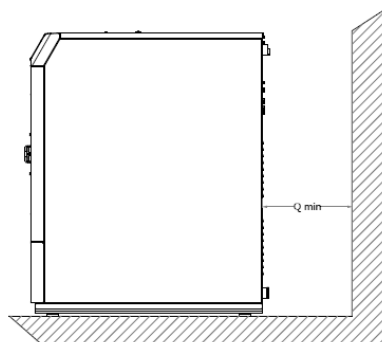

100 mm = 3.93 inch. - fattore di conversione 1 / 25,4 \ factor conversion 1 / 25,4

| [mm]  | A   | B    | C   | D   | E   | F    | G  | H  | I   | J1  | K   | L   | M1   | O   | P   | Q   | R   | S   | T1  | U   | V1  | W  | X1  | Z1 | Z2 |
|-------|-----|------|-----|-----|-----|------|----|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|
| LM 8  | 720 | 1113 | 821 | 360 | 791 | 1060 | 52 | 62 | 555 | 315 | 495 | 787 | 1089 | 103 | 560 | 600 | 150 | 582 | 490 | 421 | 640 | 26 | 690 | 40 | 57 |
| LM 11 | 720 | 1113 | 933 | 360 | 791 | 1060 | 52 | 62 | 555 | 315 | 495 | 787 | 1089 | 103 | 560 | 600 | 150 | 582 | 490 | 421 | 640 | 26 | 795 | 40 | 57 |



imesa.it

Via degli Olmi 22 31040 Cessalto TV Italia - info@imesa.it

